


Instrukcja użytkowania ładowarki GP Mini PowerBank

Instrukcja użytkowania:

1. Ładowarka GP Mini PowerBank powinna być włączona bezpośrednio do gniazda zasilającego. Nie należy używać przedłużaczy.
2. W ładowarce GP Mini PowerBank należy ładować jedynie akumulatory niklowo-wodorkowe (NiMH) w rozmiarze AA lub AAA. Jednocześnie można ładować zarówno akumulatory w rozmiarze AA jak i AAA. Dozwolone kombinacje pokazane są na rysunku

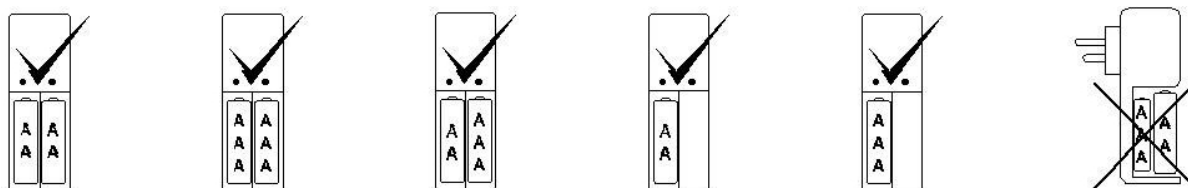

3. Akumulatory muszą być umieszczone w ładowarce zgodnie z polaryzacją.
4. Diody LED pozostają zapalone w trakcie pracy ładowarki. Jedynie odłączenie ładowarki od sieci lub wyjęcie akumulatorów z ładowarki powoduje ich zgaśnięcie.
5. W trakcie pierwszego ładowania bądź ładowania po długim okresie nieużywania, aby osiągnąć stan pełnego naładowania, akumulatory muszą pozostać w ładowarce przez co najmniej czas pokazany w tabelce.

rozmiar	AA				AAA		
pojemność [mAh]	1300	1600	1800	2100	700	750	800
czas [h]	16	22	25	34	22	23	25

6. Aby uzyskać maksymalny efekt, akumulatory powinny pozostawać w ładowarce w stanie ciągłego ładowania. Akumulatory są wtedy gotowe do użycia w dowolnym momencie.

Najlepsze rezultaty uzyskuje się używając wraz z ładowarką GP Mini PowerBank akumulatorów NiMH produkcji GP.

Uwaga:

1. Ładowarka GP Mini PowerBank jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie można jej wystawiać na działanie deszczu lub śniegu.
2. W ładowarce można ładować jedynie akumulatory NiMH w rozmiarze AA lub AAA. Używanie innych typów akumulatorów lub baterii (np. alkalicznych) może prowadzić do eksplozji bądź pożaru.
3. W zasilanym urządzeniu elektrycznym nie wolno używać jednocześnie różnych typów baterii bądź akumulatorów (NiMH, NiCd, alkalicznych, itp.).
4. Jeżeli zasilane urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulatory.
5. Ładowarki ani akumulatorów nie wolno wkładać do wody, do ognia ani rozбивać we własnym zakresie.
6. Nie wolno zwierać końcówek akumulatorów.
7. Przed przystąpieniem do czyszczenia ładowarkę należy odłączyć od sieci.