AKUMULATOR 12V 18Ah MW POWER

Wymiary:

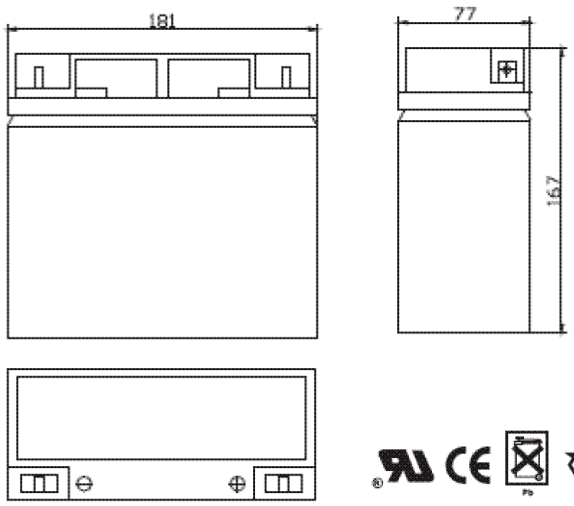

Przeznaczenie :

Zasilanie systemów alarmowych i kontroli dostępu, zasalanie urządzeń przenośnych, w przemyśle i energetyce.

Technologia wykonania :

AGM - kwasowe akumulatory bezobsługowe, z elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej.
Typ: szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe, z zaworami bezpieczeństwa

Cechy:

- Projektowana żywotność5 lat (6-9 lat wg. Eurobat)
- Ponad 500 cykli przy głębokości rozładowania do 50%.

Dane Techniczne :

Napięcie nominalne :	**12 [V]**
Pojemność I=C/20	**18 [Ah]**
Przybliżona waga:	5,3 [kg]
Obudowa:	UL94HB ABS
Wymiary (dł/szr/wys) :	181 x 77 x 167 [mm]
Złącza :	Typu Bolt - nut M5

Charakterystyka:

Pojemność (25°C)	I_{20h} = 0,90A I_{10h} = 1,73A I_{5h} = 3,01A I_{1h} = 12,4A	18,0 Ah 17,3 Ah 15,05 Ah 12,4 Ah
Pojemność w funkcji temperatury	35°C 20°C 0°C	105% 100% 65%
R_{wew}	Bateria naładowana	14 mΩ
Ładowanie stałym napięciem	Praca cykl, 25°C	13,6-13,8V
	Praca bufor, 25°C	14,4-15V
Maksymalne prądy	Ładowania	5,4 A
	Rozładowania	180 A (5sec)
Samorozładowanie przy składowaniu (20°C)	po 4 mies, po 8 mies, po 12 mies,	Poj, 85% 55% 40%

Charakterystyka ładowania:

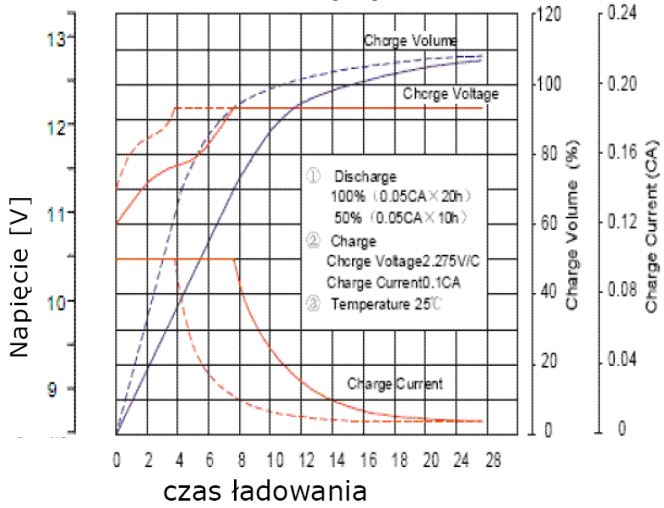
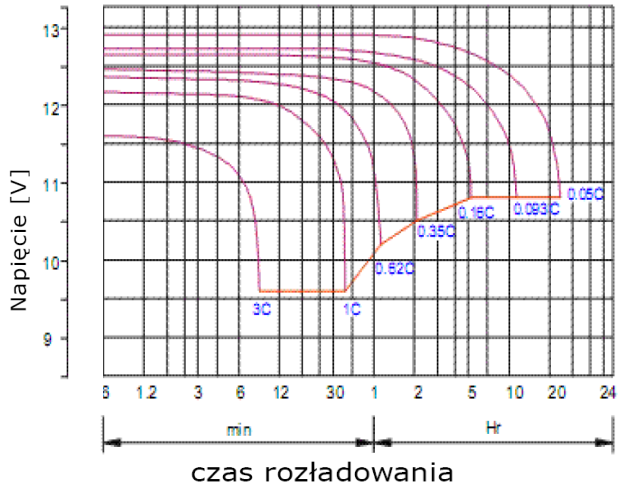
Charakterystyka rozładowania: